

ش.ذ.م.م هيد روكولاكت لصناعة المنتجات
Sarl Hydro Collecte fabrication et production
المنطقة الصناعية عيسى بن حميدة رقم 02-03 الحصتين رقم 022 و 023 ديدوش مرادقسنطينة
RC: 24B 0074709 - 00/25 NIF: 002425007470967 NIS: 002425050035164 ART: 25059458031
Email : sarlhydroruss@gmail.com
الهاتف 0542255619/0553872736


Installation avec collecteur Hydraulique

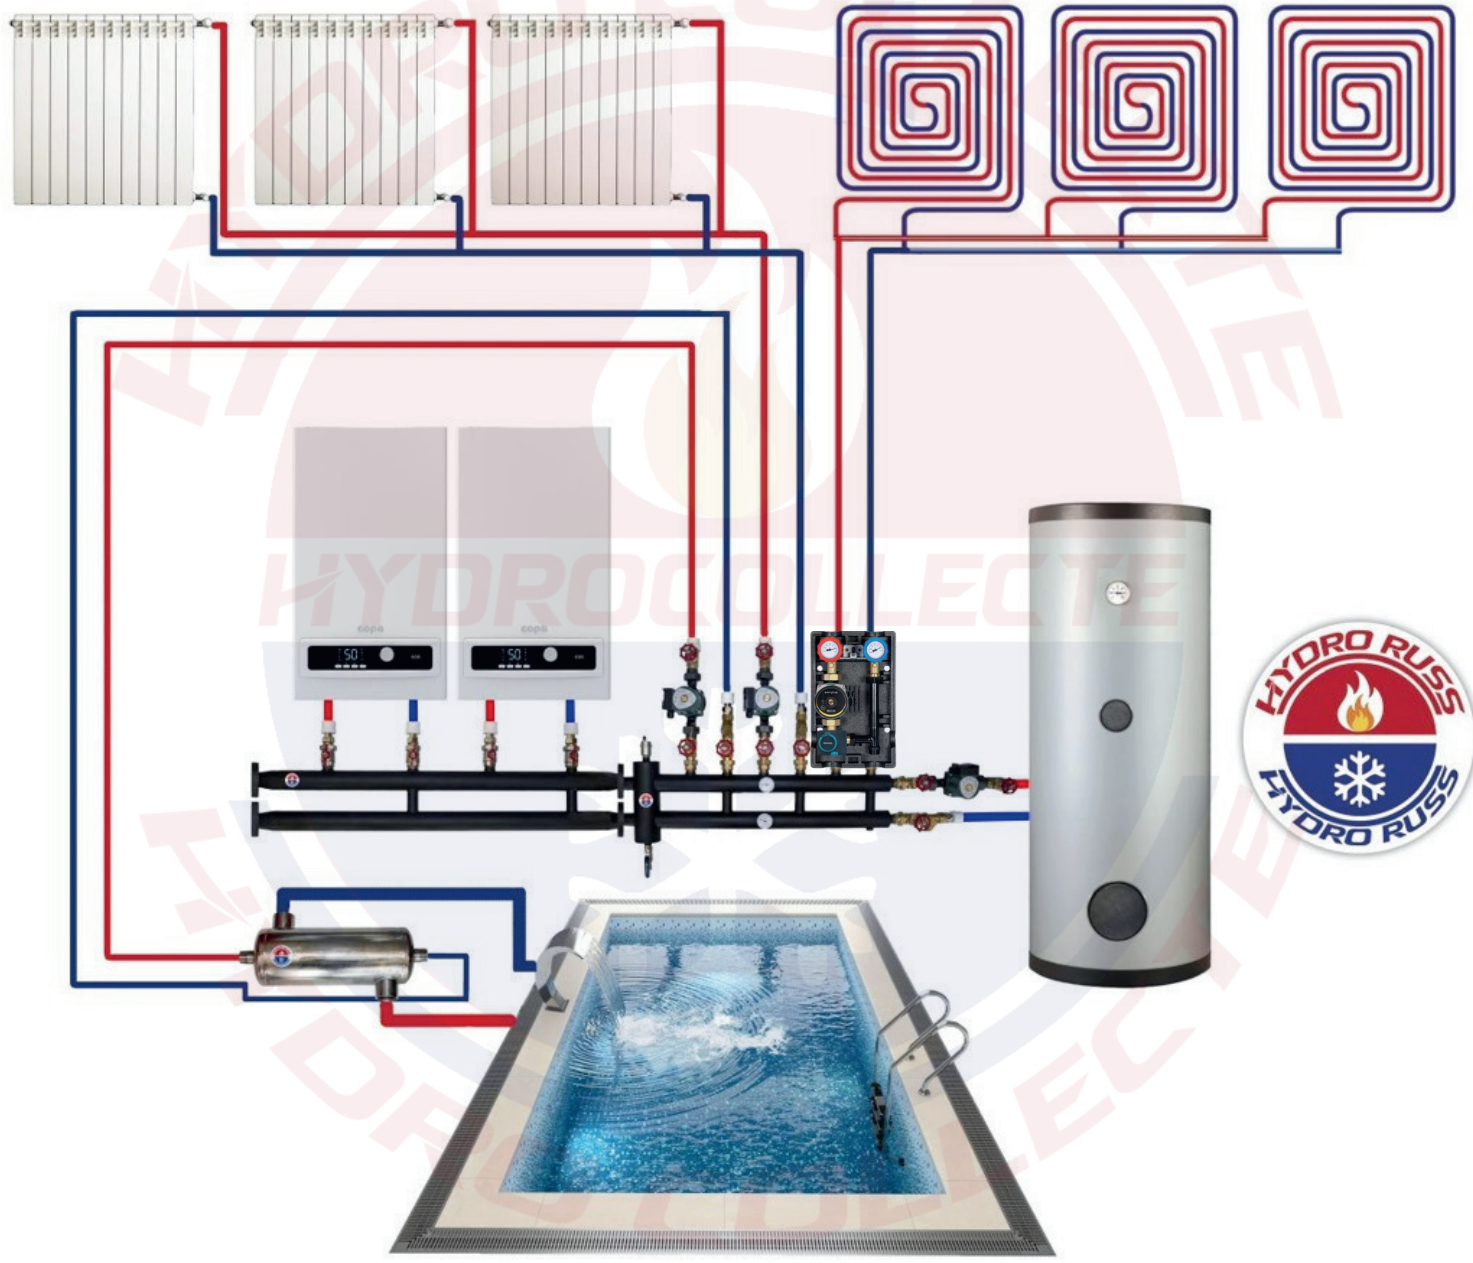

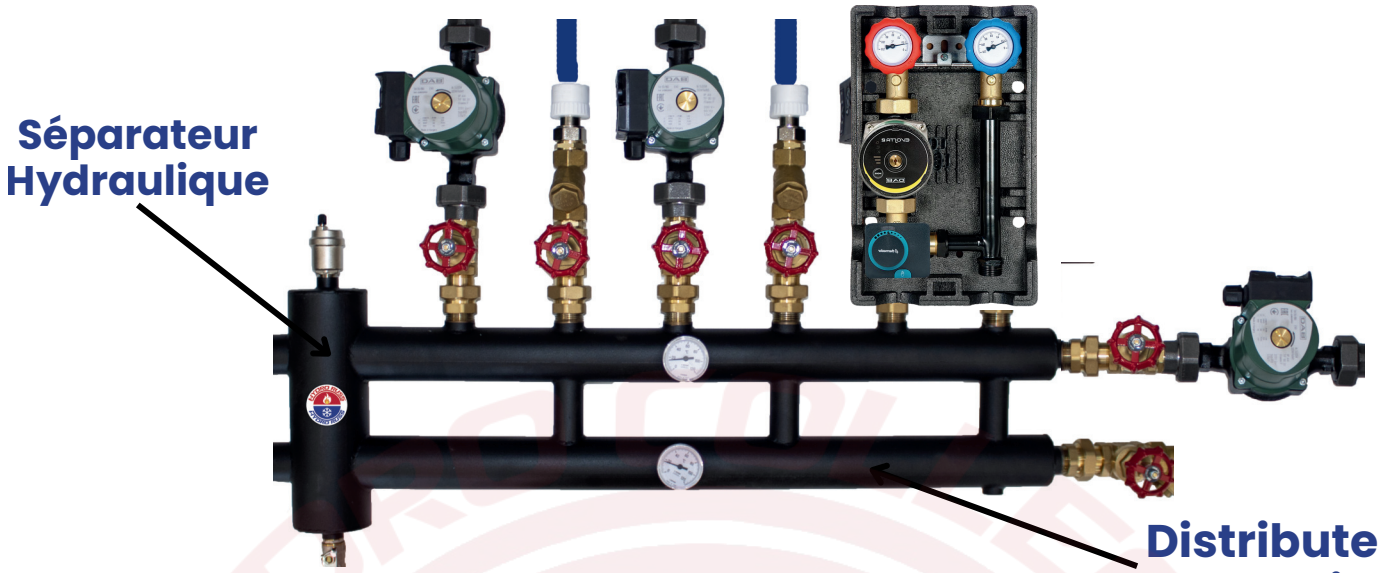

Le collecteur Hydraulique et un combiné d'un séparateur hydraulique et un distributeur la fonction principale équilibrer un système de chauffage multi circuits.

Distributeur Hydraulique

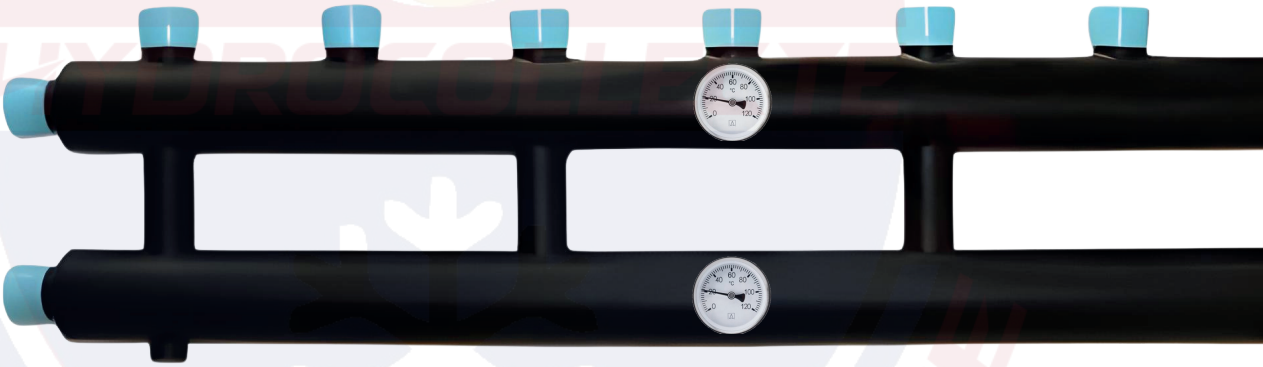

- **Meilleure répartition de l'eau : Il permet de distribuer l'eau de manière uniforme dans les différents circuits de chauffage**
- **Equilibrer le système de chauffage**
- **Eliminant l'influence des pompes les unes sur les autres**
- **Contrôle indépendant : Chaque circuit peut être réglé séparément, permettant une gestion plus précise de la température ou du débit.**
- **Économie d'énergie : Une meilleure répartition de la chaleur réduit les pertes énergétiques**
- **Adaptabilité : Convient aux installations complexes et offre des options modulaires pour répondre aux besoins spécifiques.**

séparateur hydraulique




Séparateur d'air et Purge automatique
De la même façon, cette chute de vitesse dans la bouteille favorise aussi la séparation et l'évacuation automatique en partie haute de l'air présent dans l'installation.

Pot de décantation
séparation et la décantation en partie basse des impuretés présentes dans les circuits. L'évacuation de ces dernières se fait grâce à une vanne de vidange montée sur la partie inférieure qui peut être raccordée à un tube d'évacuation.

La bouteille de mélange : un dispositif utilisé pour :


- **Séparer et éliminer les bulles d'air de l'eau**
- **Séparer et éliminer les impuretés de l'eau**
- **mélanger les flux de liquide de différentes températures.**
- **maintenir la stabilité de la pression et du débit dans l'installation**
- **contrôle précis de la température d'eau**
- **assurant ainsi un fonctionnement plus efficace et une meilleure protection des composants de la chaufferie.**
- **rendre hydrauliquement le circuit primaire et le circuit secondaire indépendants.**
- **équilibrer un système de chauffage multi-circuits (éliminant l'influence des pompes les unes sur les autres).**

Positions d'installation haute

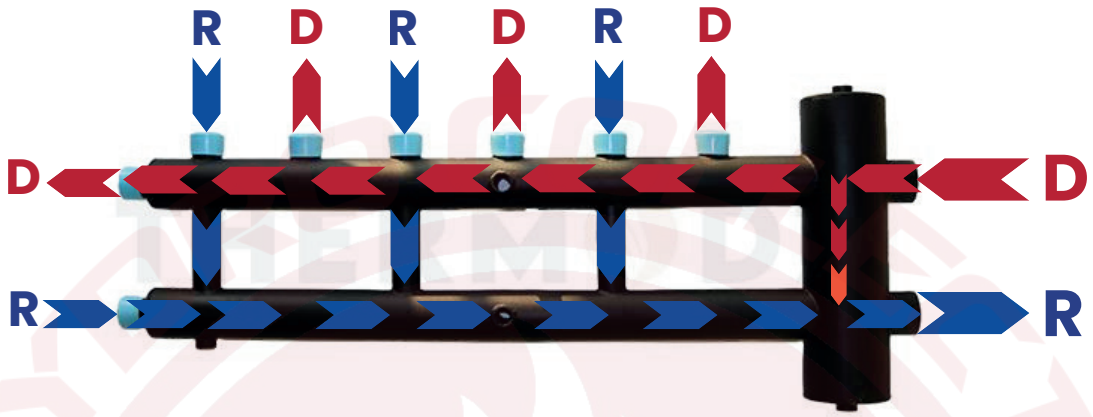

D: Départ
R: Retour

positions d'installation basse

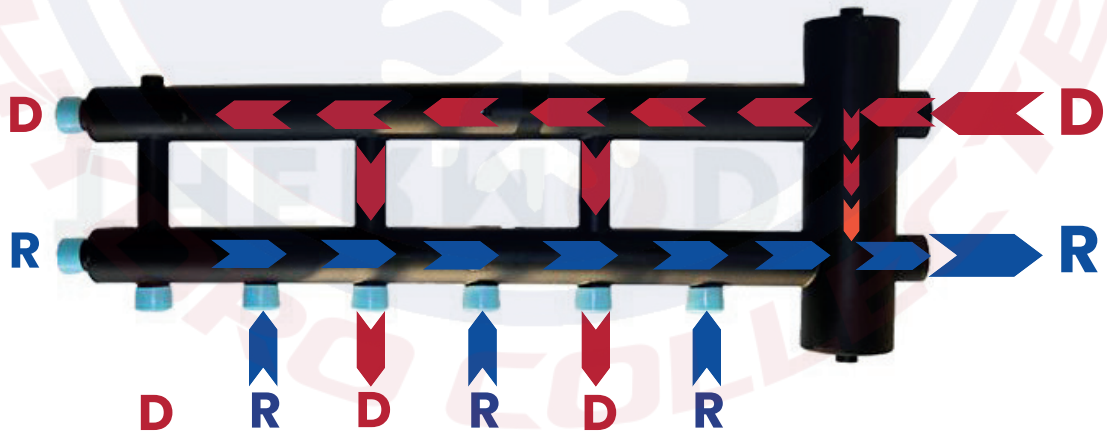

D: Départ
R: Retour